


4-Zoll-Edelstahlkammer, Vollautomatischer Labor-Klebstoffhomogenisator

Artikelnummer: COA-6

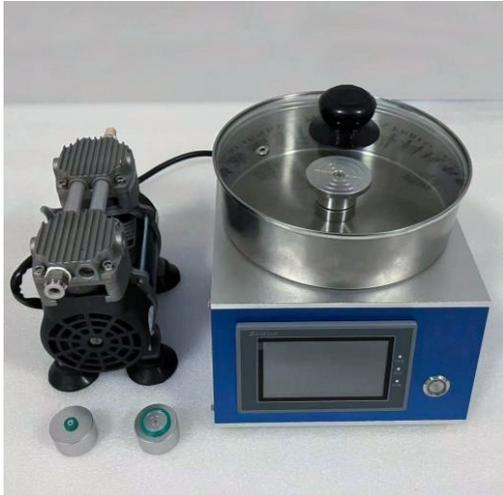

Einführung

Der vollautomatische Labor-Klebstoffhomogenisator mit einer 4-Zoll-Edelstahlkammer ist ein kompaktes und korrosionsbeständiges Gerät, das für den Einsatz im Glove-Box-Betrieb konzipiert ist. Es verfügt über eine transparente Abdeckung mit konstanter Drehmomentpositionierung und einen integrierten Hohlraum zum Öffnen der Form für einfache Demontage, Reinigung und Austausch.

[Mehr erfahren](#)

Geschwindigkeitsbereich	100-99999 U/min
Geschwindigkeitsauflösung	1 U/min
3. Einstellbarer Beschleunigungsbereich	100-99999 U/min/s
Maximale Einzelschrittlänge	3000S
Zeitliche Auflösung	1s
Breite Spannungsanwendung	AC100-230V-Eingang, wählbar für Einzel- oder Mehrschrittbetrieb in Chinesisch und Englisch, mit bis zu 5 Sätzen von 5-Stufen-Programmen verfügbar
Standardkonfiguration	10-mm-, 25-mm- und 2-Zoll-Vakuumladeschalen