


400-700 Nm Wellenlänge. Antireflektierendes/Ar-Beschichtetes Glas

Artikelnummer: KTOM-ARG

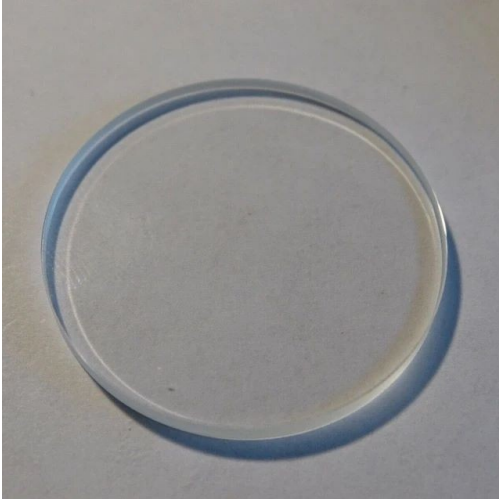

Einführung

AR-Beschichtungen werden auf optische Oberflächen aufgetragen, um Reflexionen zu reduzieren. Dabei kann es sich um eine einzelne oder mehrere Schichten handeln, die darauf ausgelegt sind, reflektiertes Licht durch destruktive Interferenz zu minimieren.

[Mehr erfahren](#)